


# MONTAJE DUALTEC

PRE - MEZCLADOR DE PRODUCTOS

# SPRAYtec

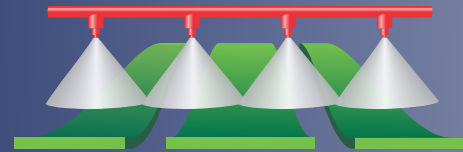

Desde 1991 ofreciendo soluciones para el agro

## :: REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ::


	6 mm	10 mm
Caudal Inyección L/min :	43	90
Presión entrada venturi Kg/cm2:	6	4
Manguera alimentación:	3/4"	1"
Manguera succión:	1"	1 1/4"
Manguera carga:	1 1/4"	1 1/2"



Tiempo de succión de **20 Lt** en las condiciones indicadas:

**19 SEGUNDOS**

## :: MONTAJE ::

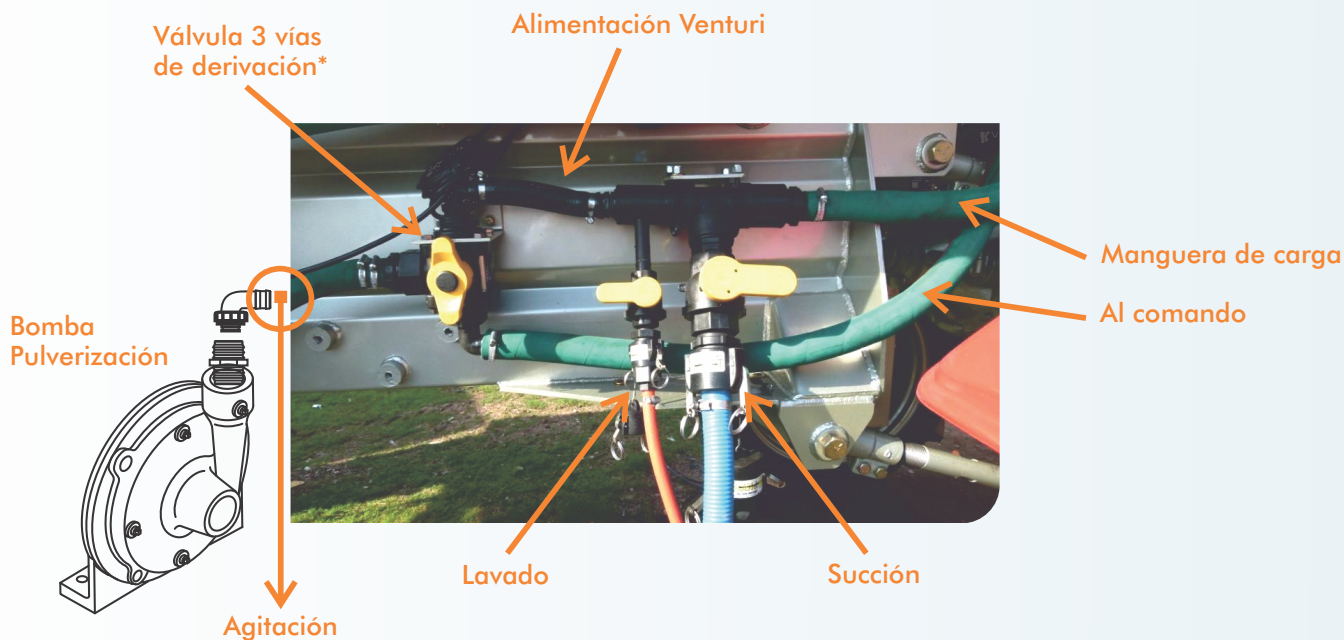

\*No está incluida en el Kit

## Recomendaciones:

- Respetar los diámetros indicados de las mangueras y sus respectivos conectores a válvulas y tanque
- Derivar todo el caudal de la bomba hacia el inyector, salvo lo destinado a agitación.
- Si el ingreso de la carga es por la parte inferior del tanque, se debe colocar una válvula anti-retorno
- Poner el motor a bajas RPM e ir aumentando hasta lograr la presión deseada

[www.spraytec.com.ar](http://www.spraytec.com.ar) / [ventas@spraytec.com.ar](mailto:ventas@spraytec.com.ar)

Bv. Seguí 6740 / Rosario / Argentina / Tel (0341) 4598300