

BOMBAS PARA AGUA

FLOJET

- Auto-cebado hasta 9 pies de altura de aspiración.
- Montajes con absorción de ruidos suaves.
- Motores de electroimán permanente de 12 y 24 V CC.
- Margen de temperaturas desde 0 hasta 43°C.
- Accesorios para conexión y montaje.
- By pass integrado (menos pulsaciones).
- Materiales resistentes a la corrosión.
- Capaz de funcionar en seco sin daños.
- Bomba de tres cámaras de membrana.




TF-A-144B

- Motor sin ventilador, con switch de 11 lts./min.

TF-A-148B

- Motor sin ventilador, con switch de 8 lts./min.

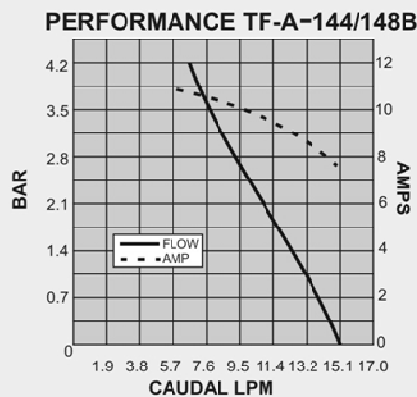

TF-A-201F

- Motor no ventilado
- Caudales máximos hasta 3,8 lts./min.
- Presiones de descarga hasta 2,4 bar.
- Auto-cebado hasta 0,75 metros.
- Motores de electroimán permanente de 12 y 24 V CC.
- Margen de temperaturas desde 0 hasta 43°C.
- Pueden manipular agua y líquidos con una viscosidad de hasta 100 cp.

APLICACIONES

- Casillas agrícolas.
- Máquinas viales.
- Dispenser
- Barredoras.
- Máquinas de lavado.

