




MISCELATORI / MIXERS



163.1.2

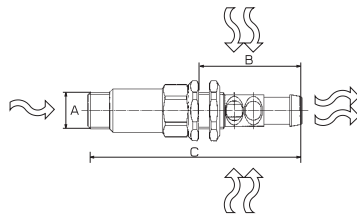

163.1004.5 ÷ 8



163.1004.9 ÷ 12

IDRAULICO

163.1.2 - standard completo di filtro, dadi e guarnizioni
163.1004.5: standard con ghiera e guarnizione
163.1004.9: standard con ghiera e guarnizione
 Pressione di esercizio max.: 30 bar
 Peso: 163.1.2 250 g - 163.1004.5 140 g - 163.1004.9 160 g
Materiali: ottone - acciaio inox - allumina - NBR - materiali plastici ad alta resistenza
Impiego: su gruppi irroranti e diserbanti. Miscelatori ad alte prestazioni con doppia aspirazione. 163.1.2 con filtro. Ugelli ispezionabili.

HYDRAULIC

163.1.2 - standard with strainer, nuts and gaskets
163.1004.5: standard with nuts and gasket
163.1004.9: standard with nuts and gasket
 Max operating pressure: 30 bar / 435 psi
 Weight: 163.1.2 250 g / 8.8oz - 163.1004.5 140 g / 4.9 oz - 163.1004.9 160 g / 5.6 oz
Materials: brass - stainless steel - alumina - Buna N - high resistance plastic materials
Use: on boom and air blast sprayers. High efficiency mixer with double Venturi. 163.1.2 with strainer. Easy maintenance spray tips.

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	FORO UGELLO mm tip dia. mm	A	B	C	
163.1.2	1.5 ceramica - ceramic	G1/2M. - 1/2"BSPM.	60	125	5
163.1.2 12	1.2 ceramica - ceramic				
163.1.2 18	1.8 ceramica - ceramic				
163.1.2 20	2.0 ceramica - ceramic				
163.1.2 23	2.3 ceramica - ceramic				
163.1.2 40	CH 4 - hex. 4				
163.1004.5	1.2 ceramica - ceramic	G1/2M. - 1/2"BSPM. G1 1/4M. - 1 1/4"BSPM	-	-	5
163.1004.6	1.5 ceramica - ceramic				
163.1004.7	2.0 ceramica - ceramic				
163.1004.8	2.5 ceramica - ceramic				
163.1004.9	1.2 ceramica - ceramic	G1/2M. - 1/2"BSPM. G1 1/4M. - 1 1/4"BSPM	-	-	5
163.1004.10	1.5 ceramica - ceramic				
163.1004.11	2.0 ceramica - ceramic				
163.1004.12	2.5 ceramica - ceramic				

FORO UGELLO TIPE HOLE mm	163.1.2 - 163.1004.5 - 163.1004.9					PER CISTERNE I FOR TANKS USGallons
	PORTATA UGELLO l/min - TIP FLOWRATE USGal/min					
	PRESSIONE bar / PRESSURE psi					
	10/150	15/220	20/300	25/360	30/450	
Ø1.2	2.2 - 0.6	2.7 - 0.7	3.1 - 0.8	3.5 - 0.9	3.8 - 1.0	100 - 200 / 26 - 53
Ø1.5	3.5 - 0.9	4.3 - 1.1	4.9 - 1.3	5.5 - 1.5	6.0 - 1.6	210 - 360 / 55 - 95
Ø1.8	5.5 - 1.5	6.7 - 1.8	7.7 - 2.0	8.6 - 2.3	9.4 - 2.5	370 - 520 / 97 - 135
Ø2.0	6.2 - 1.6	7.6 - 2.0	8.8 - 2.3	9.8 - 2.6	10.7 - 2.8	530 - 700 / 140 - 185
Ø2.3	8.1 - 2.1	9.9 - 2.6	11.4 - 3.0	12.7 - 3.3	13.9 - 3.7	710 - 1000 / 187 - 264
Ø2.5	9.5 - 2.5	11.6 - 3.0	13.4 - 3.5	15.0 - 4.0	16.4 - 4.3	1010 - 1300 / 267 - 343

IDROPNEUMATICO

Standard completo di ugello ceramica Ø1.2
 Pressione di esercizio max.: 30 bar
 Peso: 200 g
Materiali: ottone - acciaio inox - ceramica
Impiego: su gruppi irroranti e diserbanti.

HYDROPNEUMATIC

Standard with Ø1.2 ceramic spray tip
 Max operating pressure: 30 bar / 435 psi
 Weight: 200 g / 7 oz
Materials: brass - stainless steel - ceramic
Use: on boom and air blast sprayers.

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER



CODICE
code

163.1.1



5

