



SERIE X


Cono Hueco Fogging

Características

- Hecho en cerámica de 99 % de tenor de alúmina.
- Ángulo de 85° a la presión de 6.66 bar.
- Producen gotas extremadamente finas, formando una cobertura muy uniforme.
- No es recomendado utilizar esta serie en locales donde el viento perjudica la aplicación, pues el tamaño de las gotas facilita la deriva.
- Las boquillas X-0,5 y X-1 son muy utilizadas en locales de humedad en avicultivos aunque trabajen en alta presión y bajo caudal.



SERIE X




3 mt

3 mt



5 - 14 bar

CERÁMICA

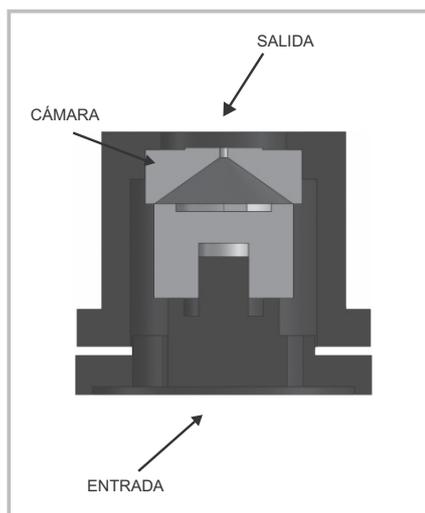

| BOQUILLAS | MALLA | bar | l/min |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| 0,5 1121005 | 100 | 5 | 0,05 |
| | | 7 | 0,07 |
| | | 10 | 0,08 |
| 01 1121010 | 100 | 14 | 0,09 |
| | | 5 | 0,13 |
| | | 7 | 0,14 |
| 02 1121020 | 100 | 10 | 0,15 |
| | | 14 | 0,19 |
| | | 5 | 0,17 |
| 03 1121030 | 100 | 7 | 0,19 |
| | | 10 | 0,23 |
| | | 14 | 0,27 |
| | | 5 | 0,26 |
| | | 7 | 0,29 |
| | | 10 | 0,35 |
| | | 14 | 0,42 |



NUEVA aplicación para celulares "SPRAYtec Selector Boquillas"

Google play

Windows Phone

iOS



Tapas pag. 48



Filtros

pag. 49



Paquete con

24

Unidades

Aplicación / Tipos de uso

